


# Bruk av fjernkontroll

Da din fjernkontroll ikke er lik den som er avbildet i din brukerhåndbok, vil vi her forklare deg bruken av denne. I utgangspunktet er det kun fargen på symbolene som er forskjellige.

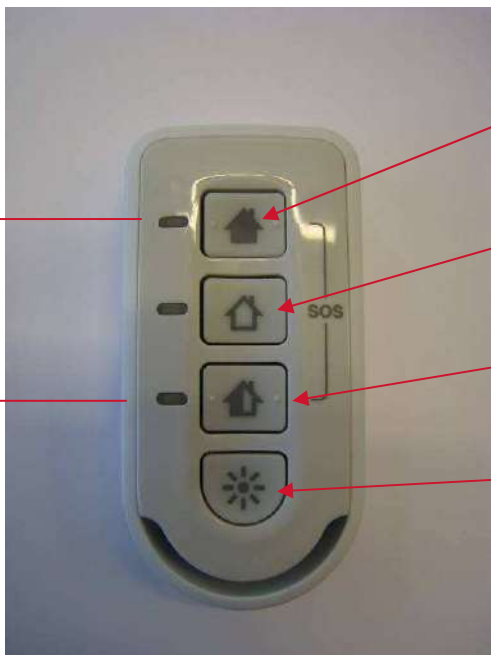

**Tilkoble hele alarmen.** Trykk inn knappen.

Anlegget tilkobles direkte uten tidsforsinkelse

**Frakoble alarmen.** Trykk inn knappen for frakobling av alarmsystemet. Om det er utløst alarm på systemet vil 3 lysdioder blinke gjentatte ganger. Trykk inn knappen en gang til for å kvittere for utløst alarm

**Tilkoble delsikring (skallsikring)** Trykk inn knappen

**Statusknapp.** Trykk og hold inne knappen i 2 sekunder for å se status på alarmanlegget. Lysdioden til venstre indikerer status på anlegget. For eksempel lyser den øverste dioden, er hele anlegget tilkoblet

**Kontaktalarm.** Trykk inn begge knapper i minst **2 sekunder** Indikert med SOS